

アマチュア無線を始めると、交信の証として「QSLカード」を発行する事があります。法的な義務は有りませんが、慣例的に交換する局が多いですね。また、交信した際には、QSLカードの交換を求められてつい新しい局との交信を避けてしまう事や、CQを出すのをためらってしまう事もあるのではないのでしょうか。

QSLカードの作成は、手書きや、印刷依頼、パソコン等で、出来ますが、送る為には、JARLの会員となって、転送する。または郵送で直接送るなどでしたが、今ではDX以外は少ないようです。

JARLのQSL転送サービスも1年掛りだったりで、JARLを退会してカードの交換を行わない局も増えてきました。

近年、インターネットの普及により、QSLカード交換が下記の様にネットで行われる様になりました。


- 1, EQSL・・・サーバーによるQSLサービス
- 2, HQSL・・・Hamlogと連携してE-MailによるQSL転送サービス
- 3, 誰でもQSL・・・サーバーによるQSLサービスだが、他局の内容も見えてしまう
- 4, QSL-WLD・・・QRZ.comに登録したE-Mailアドレスに送信してくる。

1, EQSL

eQSLは、アマチュア無線愛好者間でデジタル形式のQSLカードを交換するためのオンラインサービスです。ユーザーは自分の無線通信のログをデジタルQSLマネージャーとしてeQSL.ccに委託し、自動的にQSLカードが発行されます。他のユーザーとカードを交換することができ、無料で基本的なサービスを利用できます。追加機能のために有料のアカウントにアップグレードが可能です。

eQSLは、アメリカ無線リレーリーグ (ARRL)によって運営されております。

右記のURLからログイン画面表示されます：<https://www.eqsl.cc/qlscard/Index.cfm>

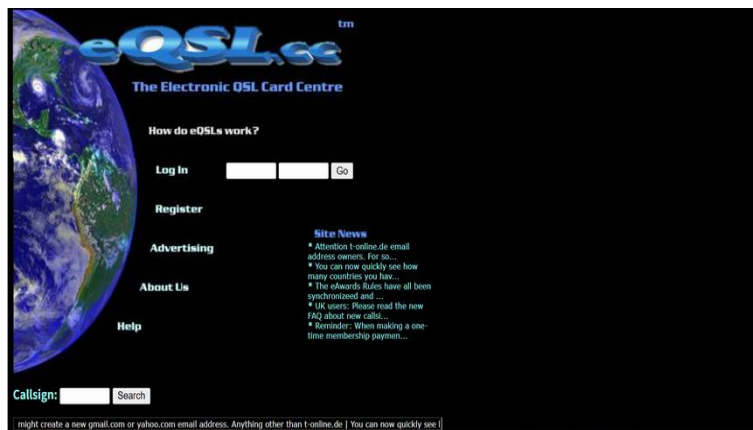

ユーザー登録した局はLOG-IN画面からUSER-ID(コール)とパスワードでLoginしてQSLの確認やUPLOADが出来ます。ユーザー未登録の局でも、自分宛のEQSLが発行されたか否は確認

する事が出来ます。

1)eQSL の登録方法は以下の通りです：

eQSL.cc のホームページにアクセスし、[Log In/Register]を選択します。

[register Now!]をクリックし、コールサインを入力して JAPAN を選択します。

E-mail アドレス、名前、住所を入力し、コールサインの開始日と終了日を設定します。

[Register]をクリックして次に進みます。

登録された E-mail アドレスに送信されるサインアップコードを入力し、パスワードを設定します。

登録が完了すると、登録完了のメールが届きます。

次に自分の名前、QTH,GL,RIG,ANT などのプロフィールを登録します。

詳しくは：<https://www.big.or.jp/~jh4phw/eQSL/index.html> を参照

LOG-IN後に EQSL-Design を選択します。

会員のタイプによって選択できるデザインがあります。無料会員はレギュラー会員でカードデザインには制限があります。当局はレギュラー会員で下記様なカードにしています。



3)EQSL の送信は、一つが HamLog や WSJT-X などで作成した ADIF 形式のファイルをアップロードする方法と eQSL の画面から 1 件ずつ入力する方法の 2 つがあります。

・次の 1 件ずつ QSO データを eQSL の画面で入れる時はメニューのログデータを 1 件ずつ入力をクリックすると右記のような画面になります。

・HamLog で ADIF 形式を作

Non-Satellite QSO Entry
Change to: **Satellite QSO**


注意:eQSLでは、ADIFの規定に基づいたMODE/BAND表記方法だけが利用可能になっています。
詳しくはこちらをご覧ください。

CALLSIGN	DATE	UTC	BAND	MODE SUBMODE	RST
	1976 May 11		15m	CW	
COMMENTS					
伝搬モード (none) For Satellite QSOs, use our specialized entry form					
Save Delete					

成する方法は、条件検索の複合条件検索と印刷をクリック

して、条件設定画面の ADIF ファイルにチェックをいれて、送信するレコード番号を設定して、ADIF ファイルに出力します。


出力先は任意ですが、当局は、C:\¥Hamlog¥loglist.adf の場所とファイル名で保存しています。E Q S L にアップロードする際に常に同じ方が便利です。

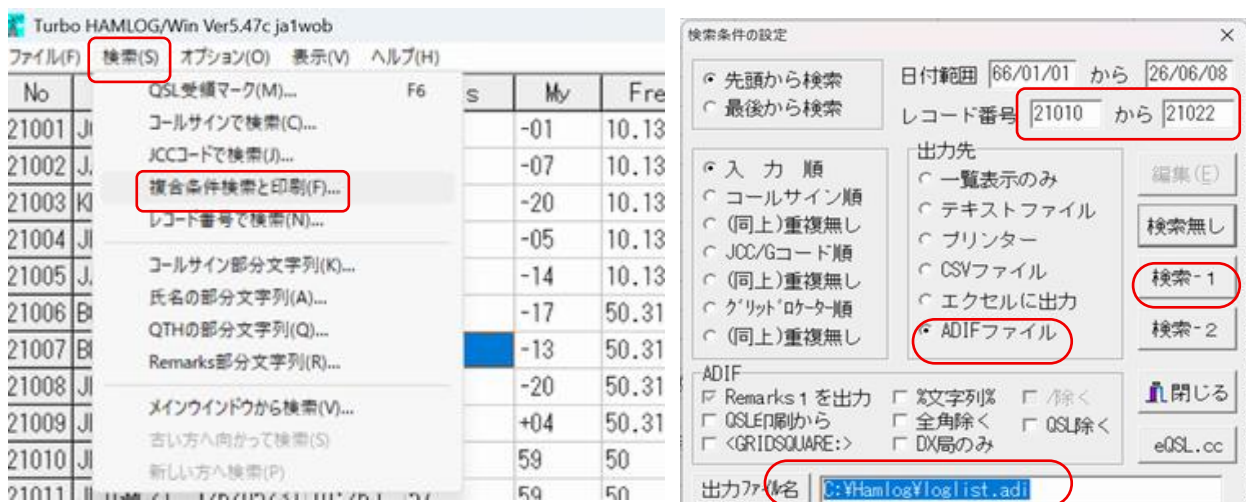


①検索②複合条件検索と印刷③レコード番号④ADIF ファイル⑤出力ファイル名⑦検索 1 の順にクリックすると、下記の画面に変わります。

そのまま、「実行」をクリックすると、指定したレコード番号が出力されます。

モードを SSB のみ選択したい場合は、Mode に SSB と入力すると、SSB のみ出力します。

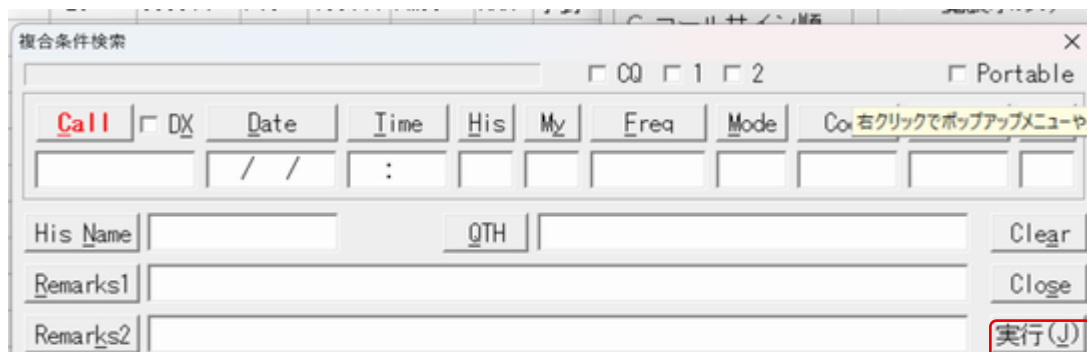

下記の様な画面の「はい (Y)」をクリックして、C:\¥Hamlog¥loglist.adf を出力します

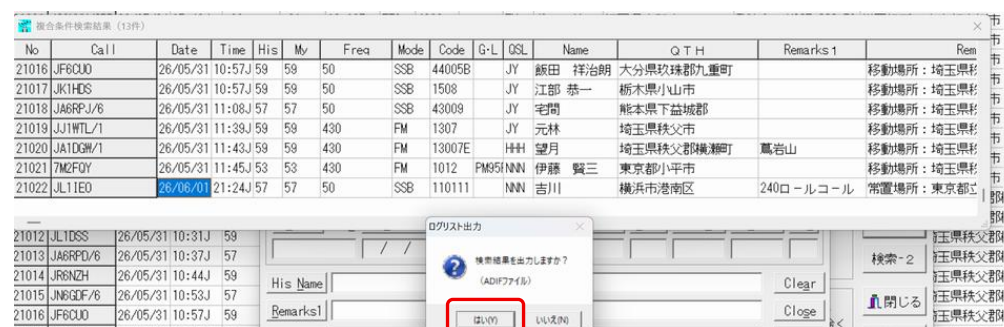

4) アップロードの実行

EQSL のメニュー画面の「UPLOAD ADIF」を1クリックして「ファイルを選択」をクリックして、HAMLOG で作成した、ADIF (C:\¥Hamlog¥loglist.adf) をクリックして次に「UPLOAD」をクリックすると、QSO データが EQSL サーバーに送られます。



何件 UPLOAD したかがメッセージされます。

また、HAMLOG の Remaks1 に記載した内容を、コメントして送る事ができます。当局の場合は、「TNX for NICE

QSO 73」を記載しています。Upload の右のある□にチェックを入れると Remaks1 が送信されます。

5) EQSL の受信は MENU の INBOX をクリックすると、下記の様な画面が表示されて



何処から何件受信したか、表示されます。更に件数をクリックすると具体的なコールサインが表示されます。更に、コールサインをクリックすると具体的なカードが表示されます。

6)受信した QSL カード画像はそのままの INBOX に置いておくと整理がつかなくなるので Archive に保存します。

その後 Archive を検索すると、バンド、モード、年月、カントリーなどで検索できます。

更に、コールサインや年月日などを選択して検索も可能です。

下記の例では、カントリーの FINLAND を選択すると、5 局の QSL が届いています。



アーカイブ内のeQSL									
検索条件	コールサイン	QSO日時 (UTC)	バンド	モード (サブモード)	カントリー	AG	RST, コメント	受信 QSO日時 (UTC)	処理
	OG70AD	2023-03-14 08:25	10M FT8		FINLAND	Y -14		2023-03-18 ADIF	
	OH1FOL	2024-09-07 05:54	12M FT8		FINLAND	Y -07		2024-09-07 ADIF	
	OH2MQ	2018-03-24 08:57	20M FT8		FINLAND	Y -24		2018-09-15 ADIF	
	OH3OJ	2024-08-10 06:13	15M FT8		FINLAND	Y -19	QTH: OHC335, Riihimaki, KP20JR	2024-12-31 ADIF	
	OH8JJ	2024-09-07 05:26	12M FT8		FINLAND	Y -09		2024-09-07 ADIF	

5 records

更にコールサインを指定すると、下記のようになります。

これらを、画像コピーして自分の PC に、保存する事もできます。



2,HQSL は、HAMLOG に登録したデータを基に、HQSL アプリを使いサーバー経由で QSL カードを E-MAIL で届ける仕組みです。

TWO-FORTY の 114 号で https://240sxa.net/114-WOB_2.pdf 紹介しました。

この記事を参考にして下さい。

3, だれでも QSL は: <https://fqsl.jp/> Web 上でサービスしている QSL カードシステムです、「だれでも」しようする事が出来るので、自局以外の QSL 状況を検索出来てしまう為、お互いが「だれでも QSL」でカード交換を確認した上で、運用する事が大切です。QTH や QRA は Web 上に公開される事になるので、注意が必要です。

※1 届いた QSL

だれでも QSL

カードを送る

カードを見る

カードを集計

利用ガイド

自局コールサイン

設定

関連プロジェクトページが公開されました (詳細はこちら)

辞書、百科事典

詳細を見る

ラジオ

プロジェクト管理

通信機器

	JJ1MSL	JA1WOB	2026-05-05 11:15	59/59+	お久しぶりです。お声掛け有難うございました。次回も宜しくお願い致します。
	JK1LOV	JA1WOB	2026-01-04 17:28	55	あけましておめでとうございます ニューイヤーパーティでのお声が

×

プログラミング

ありがとうございます

※2 送った QSL

だれでも QSL

カードを送る

カードを見る

カードを集計

利用ガイド

自局コールサイン

セキュリティ機能がリリースされました (詳細はこちら)

TOKYO JAPAN JJC1003 Tachikawa City 開局60周年記念 Since 1968年  QSL: 10 100 10 100 100000 100000000-100 QSL CARD 100000000-100 JA1WOB	JA1WOB	JJ1MSL	2026-05-05 11:13	59	今後とも宜しくお願いします
JA1WOB JJC1003 Tachikawa city 	JA1WOB	JK1LOV	2026-01-05 17:28	55	ニューイヤーパーティでの交信ありがとうございました。今後とも宜しくお願いします

4, QSL-WLD は最近 J A R L.COM のメールアドレスに勝手に送って来る QSL カードで、ほとんどが、EQSL でカード交換済みの局なので、受け取るだけで、返信 QSL は行っていない。



Confirmation of QSO	
QSO Information	
Operator	Dale G BARNES (VK7DG)
Contact	Akira Saitoh
QSO Date	2025-04-26
QSO Signal	-01
Frequency	18.102379 MHz
Time	06:33:45
Mode	FT8

終わり